

## Verbatim LED Panel 40W 3000K 3800lm 625x625 PRISM

- Alternative économique aux dalles fluorescentes
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B50)
- Flux lumineux de 3800lm
- Lumière blanche chaude de 3000K
- Sans scintillement
- UGR<19
- Garantie de 5 ans


<b>Numéro de produit</b>	<b>52255</b>
<b>Données générales</b>	
Type d'installation	Recessed
Matériau du support	Aluminium /Polystyrene diffuser
Couleur du support	White
Classe de protection	IP20
Intensité variable	non
<b>Données géométriques</b>	
Longueur (mm)	622
Hauteur (mm)	12.5
Largeur (mm)	622
Poids (g)	3200
<b>Données électriques</b>	
Puissance (W)	40
Tension (V)	200 - 240
Courant (mA)	190
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence de fonctionnement (Hz)	50/60
Classe de protection	Class III
Source d'alimentation	External (not included)
<b>Données photométriques</b>	
Flux lumineux (lm)	3800
IRC	80
TCC (K)	3000
Efficacité lumineuse (lm/W)	95
Intensité lumineuse (cd)	1580
UGR	<19
<b>Lifespan</b>	
Durée de vie (hrs)	50,000 (L70B50)
Cycle d'allumage	100,000
<b>Paramètres mécaniques</b>	
Test au fil incandescent	650°C



## Image du produit




## Dessin technique

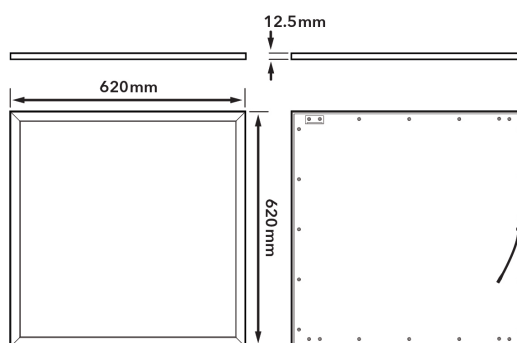

## Photo d'application



## Classification énergétique

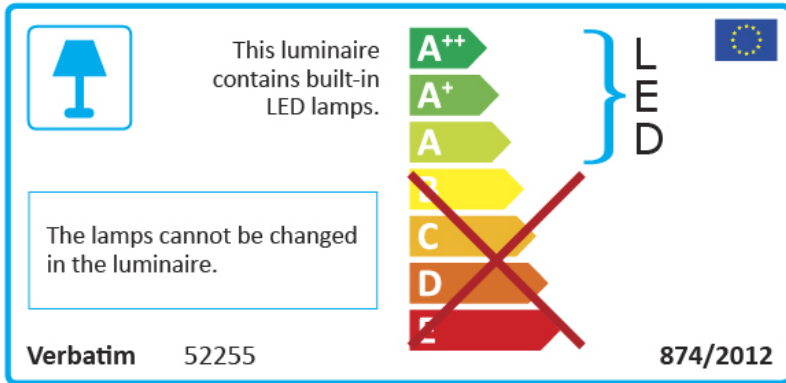

## Détails sur l'emballage

### EAN 128

(02)00023942522553(37)04(91)823

### EAN 14

50023942522558

### Dimensions de l'emballage (H x L x P)

40 x 670 x 670 (mm)

### Poids de l'emballage

3700 (g)

### Quantité minimale de commande

1

### Dimensions du carton (H x L x P)

185 x 690 x 690 (mm)

### Cartons par palette

10

### Couches par palette

5

### Unités par palette

40

