


Verbatim LED Panel 40W 3000K 3800lm 1200x300 PRISM

- Alternative économique aux dalles fluorescentes
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B50)
- Flux lumineux de 3800lm
- Lumière blanche chaude de 3000K
- Sans scintillement
- UGR<19
- Garantie de 5 ans

Numéro de produit	52257
Données générales	
Type d'installation	Recessed
Matériau du support	Aluminium / Polystyrene diffuseur
Couleur du support	White
Classe de protection	IP20
Intensité variable	non
Données géométriques	
Longueur (mm)	1195
Hauteur (mm)	12.5
Largeur (mm)	295
Poids (g)	3300
Données électriques	
Puissance (W)	40
Tension (V)	200 - 240
Courant (mA)	190
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence de fonctionnement (Hz)	50/60
Classe de protection	Class III
Source d'alimentation	External (not included)
Données photométriques	
Flux lumineux (lm)	3800
IRC	80
TCC (K)	3000
Efficacité lumineuse (lm/W)	95
Intensité lumineuse (cd)	1580
UGR	<19
Lifespan	
Durée de vie (hrs)	50,000 (L70B50)
Cycle d'allumage	100,000
Paramètres mécaniques	
Test au fil incandescent	650°C



Image du produit

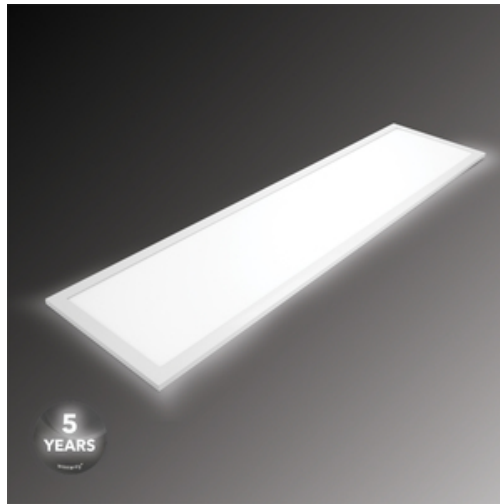

Dessin technique


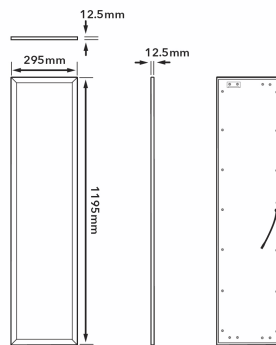


Photo d'application



Classification énergétique

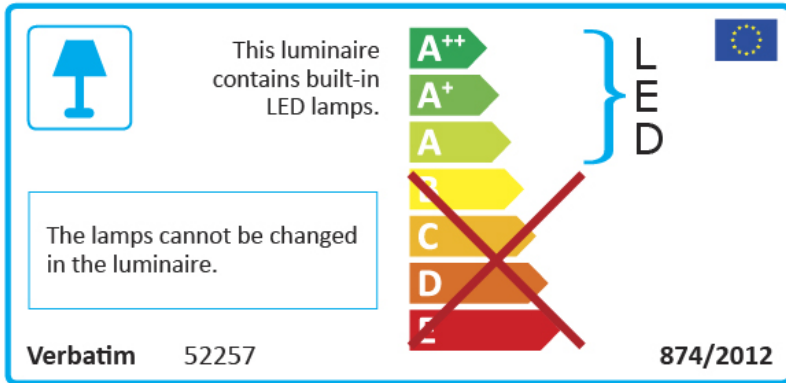

Détails sur l'emballage

Code barres

023942522515

EAN 128

(02)00023942522577(37)04(91)823

EAN 14

50023942522572

Dimensions de l'emballage (H x L x P)

40 x 350 x 1250 (mm)

Poids de l'emballage

3800 (g)

Quantité minimale de commande

1

Dimensions du carton (H x L x P)

185 x 370 x 1270 (mm)

Cartons par palette

10

Couches par palette

5

Unités par palette

40

