



## Verbatim LED Panel 40W 3000K 3800lm 1250x312.5

- Alternative économique aux dalles fluorescentes
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B50)
- Flux lumineux de 3800lm
- Lumière blanche chaude de 3000K
- Sans scintillement
- Diffuseur polycarbonate testé au fil incandescent : 850°
- Garantie de 5 ans


<b>Numéro de produit</b>	<b>52260</b>
<b>Données générales</b>	
Type d'installation	Recessed
Matériau du support	Aluminium / Polycarbonate diffuseur
Couleur du support	White
Classe de protection	IP20
Intensité variable	non
<b>Données géométriques</b>	
Longueur (mm)	1245
Hauteur (mm)	12.5
Largeur (mm)	307.5
Poids (g)	3500
<b>Données électriques</b>	
Puissance (W)	40
Tension (V)	200 - 240
Courant (mA)	190
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence de fonctionnement (Hz)	50/60
Classe de protection	Class III
Source d'alimentation	External (not included)
<b>Données photométriques</b>	
Flux lumineux (lm)	3800
IRC	80
TCC (K)	3000
Efficacité lumineuse (lm/W)	95
Intensité lumineuse (cd)	1580
UGR	>19
<b>Lifespan</b>	
Durée de vie (hrs)	50,000 (L70B50)
Cycle d'allumage	100,000
<b>Paramètres mécaniques</b>	
Test au fil incandescent	850°C



## Image du produit

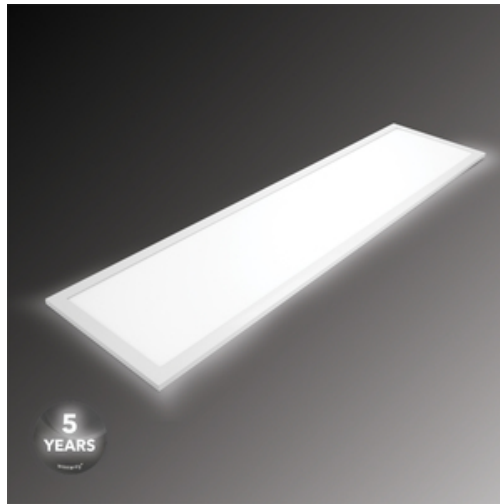


## Dessin technique

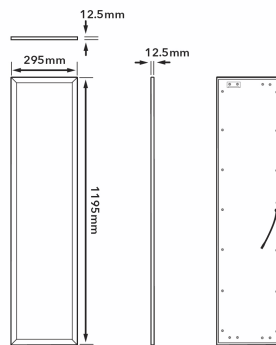

## Photo d'application



## Classification énergétique

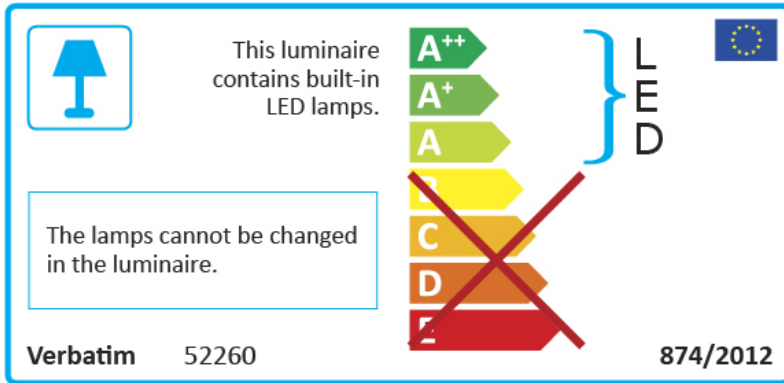

## Détails sur l'emballage

**Code barres**

023942522584

**EAN 128**

(02)0002394252607(37)04(91)823

**EAN 14**

50023942522602

**Dimensions de l'emballage (H x L x P)**

40 x 365 x 1300 (mm)

**Poids de l'emballage**

4000 (g)

**Quantité minimale de commande**

1

**Dimensions du carton (H x L x P)**

185 x 385 x 1320 (mm)

**Cartons par palette**

10

**Couches par palette**

5

**Unités par palette**

40

