

Verbatim LED Cardanic Spotlight 35W 4000K 3600lm 45D White

- Luminous efficacy of $\geq 100\text{lm/W}$
- 40.000 hours lifetime
- 4000K neutral white light
- 45° beam angle Flexibility with 350° rotation 20° tilting angle
- Passing 850°C glow wire test
- Flicker free
- Driver included



Referencia	52275
Información general	
Tipo de instalación	Recessed
Material de la carcasa	Aluminum
Color de la carcasa	white
Clase de aislamiento	IP20
Puede atenuarse	no
Datos geométricos	
Longitud (mm)	108
Diámetro exterior (mm)	150
Diámetro interior (mm)	138
Peso (g)	800
Datos eléctricos	
Potencia (W)	35
Voltaje (V)	220-240
Corriente (mA)	152
Factor de potencia	0,93
Frecuencia operativa(Hz)	50-60
Clase de seguridad	Class II
Alimentación	External
Datos fotométricos	
Flujo luminoso (lm)	3600
CRI	80
CCT (K)	4000
Eficacia luminosa (lm/W)	103
Intensidad luminosa (cd)	7800
Ángulo de apertura (°)	45
Ángulo de inclinación (°)	20
Duración	
Vida útil (hrs)	40.000
Ciclo de cambio	100,000
Parámetros mecánicos	
Ensayo del hilo incandescente	850°C



Imagen del producto



Dibujo técnico


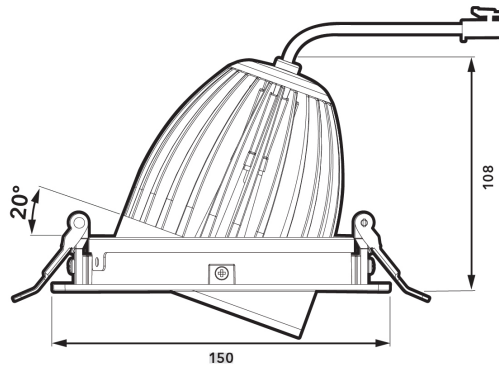


Imagen de aplicación



Clasificación energética

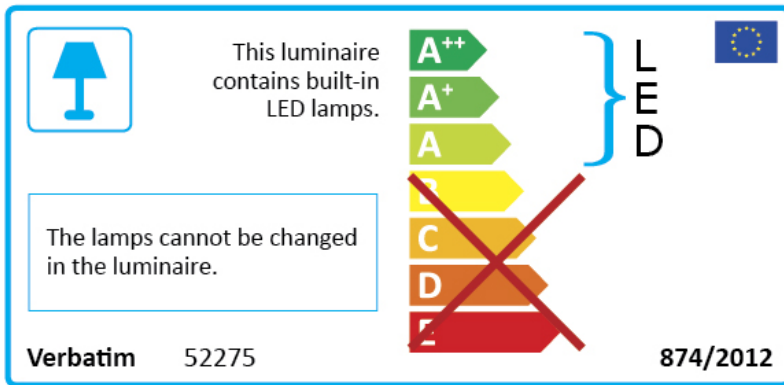

Información técnica del envase

Código de barras

023942522751

EAN 128

(02)00023942522751(37)01(91)147

EAN 14

50023942522756

Dimensiones del paquete

(A x An x L)

17x17x14.5 cm (mm)

Peso del paquete

1040g (g)

Pedido mínimo (MOQ)

1

Dimensiones de la caja

(A x An x L)

17x17x14.5 cm (mm)

Cajas por palé

144

Capas por palé

6

Unidades por palé

144

