

Verbatim LED Cardanic Spotlight 45W 3000K 4500lm 45D White

- 40.000 horas de vida útil (L70B50)
- Eficacia luminosa $\geq 100\text{lm} / \text{W}$
- 3000K luz blanca cálida
- Ángulo del haz de 45°
- Orientable: inclinación de 20° y ángulo de giro de 350°
- Superado el ensayo del hilo incandescente a 850°C
- Sin parpadeos
- Alimentador incluido



Referencia	52276
Información general	
Tipo de instalación	Recessed
Material de la carcasa	Aluminium
Color de la carcasa	white (RAL9016)
Clase de aislamiento	IP20
Puede atenuarse	no
Datos geométricos	
Longitud (mm)	124
Diámetro exterior (mm)	180
Diámetro interior (mm)	165
Peso (g)	1130
Datos eléctricos	
Potencia (W)	45
Voltaje (V)	220-240
Corriente (mA)	195
Factor de potencia	0,95
Frecuencia operativa(Hz)	50-60
Clase de seguridad	Class II
Alimentación	External
Datos fotométricos	
Flujo luminoso (lm)	4500
CRI	80
CCT (K)	3000
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Intensidad luminosa (cd)	9500
Ángulo de apertura ($^\circ$)	45
Ángulo de inclinación ($^\circ$)	20
Duración	
Vida útil (hrs)	40.000 (L70B50)
Ciclo de cambio	100,000
Parámetros mecánicos	
Ensayo del hilo incandescente	850°C



Imagen del producto



Dibujo técnico


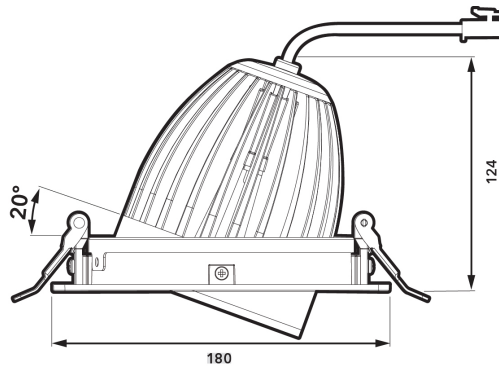


Imagen de aplicación



Clasificación energética

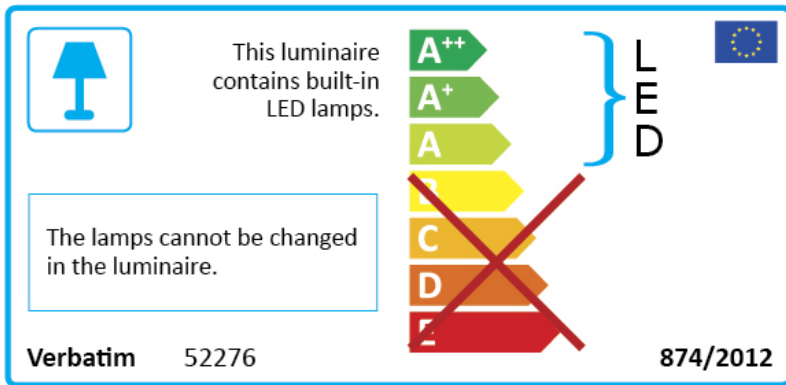

Información técnica del envase

Código de barras

023942522768

EAN 128

(02)00023942522768(37)01(91)147

EAN 14

50023942522763

Dimensiones del paquete

(A x An x L)

20x20x15.5 cm (mm)

Peso del paquete

1430g (g)

Pedido mínimo (MOQ)

1

Dimensiones de la caja

(A x An x L)

20x20x15.5 cm (mm)

Cajas por palé

90

Capas por palé

6

Unidades por palé

90

